


SKSCW181RP

Vino cantina da incasso 18"

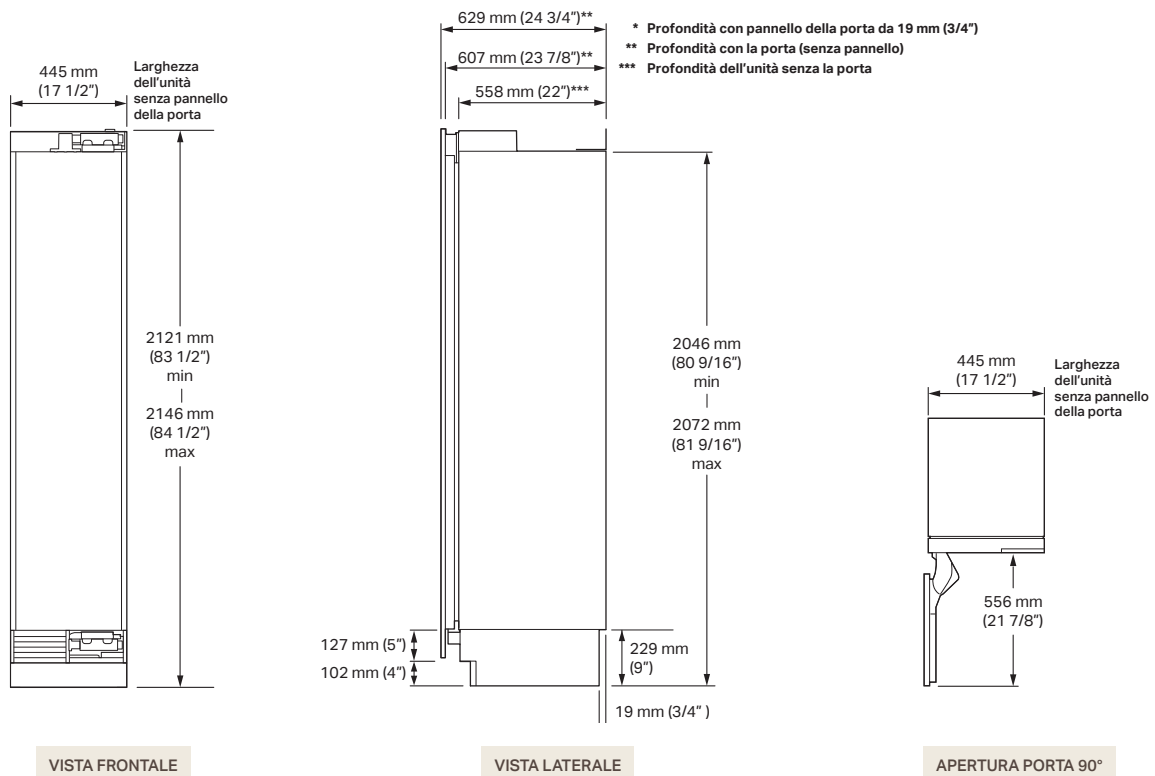

SKSCW181RP

Modello

Tipo di porta	Pannellabile
Cerniere	Piatte
Finitura interna	Metallo

Etichetta Energetica

Classe di efficienza energetica	G
Capacità (bottiglie 750ml)	71
Livello sonoro massimo	< 37 dbA Max
Consumo energia totale annuo (kW/h)	159
Classe climatica	SN-T

Caratteristiche Generali

No-Frost	●
Compressore Linear inverter	●
Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iOS/Android	●
Finestra InstaView™ (bussa due volte per vedere all'interno)	●
Wine Cave Technology™	●
Zone di temperatura	2
Temperature di funzionamento	5°C to 18°C
Modalità	Demo, Power On / Off, Temp Control, Smart Diagnosis, WI-FI
Controllo dell'umidità	●
Compatibilità con l'alta quota	●
Motore antivibrazione	●
Protezione UV	●
Ripiani di conservazione	10
Materiale dei ripiani	Legno di faggio con elementi in metallo
Ripiani di presentazione	1
Illuminazione True-View®	●
Illuminazione del ripiano di presentazione	●

Installazione

Porta reversibile	●
Parte anteriore a quattro punti regolabile con 8 ruote	●
Metodo di montaggio al mobile	Superiore senza viti a vista
Accesso frontale	●
Staffa antiribaltamento inclusa	●

Specifiche tecniche

Alimentazione richiesta	230 V, 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione	2197 mm (86,4")
Tipo di spina	A 3
Larghezza totale	444,5 mm (17,4")
Altezza totale	2,121 mm ~ 2,146 mm (83,5" ~ 84,4")
Profondità totale	607 mm (23,8")
Peso netto	139 kg
Peso di spedizione	161 kg

Accessori


Kit con pannello in acciaio inossidabile / maniglia / zoccolo	SKSWK185RS (cerniera destra, maniglia sinistra) SKSWK185LS (cerniera sinistra, maniglia destra)
Kit di unione per doppia installazione	SKSFJ800P
Kit di fissaggio cornici	SKSFK800CS
Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm	SKSHK310HS
Maniglia in alluminio spazzolato Lunga – 1218 mm	SKSHK480HS



Scarica
il manuale
d'uso

Dimensioni d'incasso – Installazione a filo o sporgente

SINGOLA COLONNA

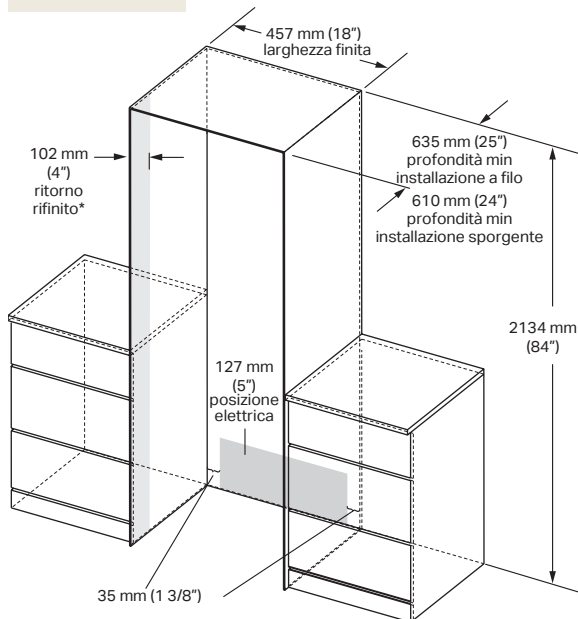

* Si consiglia un ritorno rifinito di 102 mm (4") come minimo abbinato all'esterno del mobile su tutti i lati e nella parte superiore dell'apertura dell'incasso. L'area ombreggiata sarà visibile dopo l'installazione.

Note

È possibile installare il frigorifero da vino a filo o sporgente con un pannello personalizzato da 19 mm (3/4") o con il kit opzionale di pannelli in acciaio inossidabile.

A filo – Con una profondità di incasso di 635 mm (25"), il lato anteriore del frigorifero da vino si trova a filo con la profondità da 635 mm (25") dei mobili adiacenti.

Sporgente – Con una profondità di incasso di 610 mm (24"), il lato anteriore del frigorifero da vino sporge di 19 mm (3/4") circa rispetto alla profondità da 610 mm (24") dei mobili adiacenti.


Caratteristiche elettriche

È richiesta un'alimentazione da 115 V, 60 Hz, 15 o 20 A.

Si consiglia un circuito derivato o un disgiuntore individuale correttamente messo a terra. Installare una presa elettrica a tre correttamente messa a terra, incassata nella parete posteriore. La presa elettrica deve trovarsi nella posizione illustrata sulla parete posteriore.

Ingombri d'Installazione

VISTA DALL'ALTO

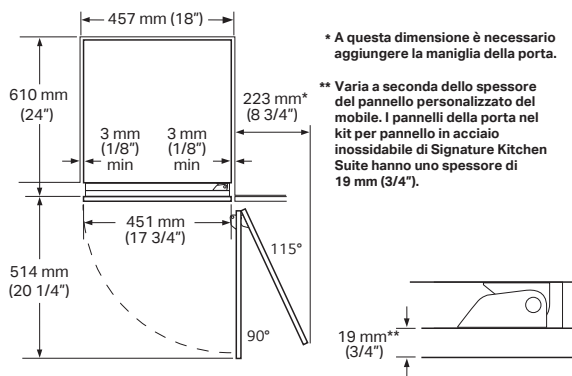

* A questa dimensione è necessario aggiungere la maniglia della porta.


** Varia a seconda dello spessore del pannello personalizzato del mobile. I pannelli della porta nel kit per pannelli in acciaio inossidabile di Signature Kitchen Suite hanno uno spessore di 19 mm (3/4").

Note

Disimpegni di apertura della porta: l'installazione deve prevedere dei disimpegni rispetto alle pareti o ai mobili adiacenti. Il congelatore è dotato di un fermaporta a 2 posizioni. L'apertura della porta impostata in fabbrica su 115° è regolabile su 90° se il disimpegno rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti è limitato.

Disimpegni della maniglia della porta: la profondità della maniglia della porta deve essere aggiunta alla dimensione annotata per determinare i disimpegni totali richiesti rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti. Tale disimpegno varia a seconda della maniglia personalizzata usata. Quando si usa il kit per pannello della porta in acciaio inossidabile con maniglia o la maniglia in alluminio spazzolato (accessori opzionali), il disimpegno della maniglia della porta con la porta aperta a 115° è 279 mm (11").

Dimensione dei pannelli personalizzati – Installazione a filo

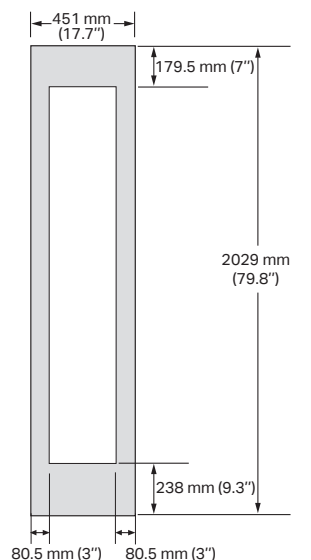

COLONNA DA INCASSO DA 457 mm (18")

Note

Queste unità sono progettate per la personalizzazione con pannelli decorativi. Sono richiesti pannelli per porta personalizzati da installare in loco o un kit opzionale per pannello della porta in acciaio inossidabile.

Per i pannelli personalizzati: usare i modelli in dotazione con le unità per preparare i fori per il montaggio delle staffe dei pannelli (in dotazione con l'unità). In dotazione con il prodotto ci sono anche le viti di regolazione e le istruzioni.

Peso max totale del pannello della porta:

Colonna da incasso da 610 mm (24") – 10 kg

Colonna da incasso da 457 mm (18") – 9,5 kg

Suggerimenti di design

102 mm (4") saranno visibili sui lati interni del ritorno del mobile. Si consiglia di rifinire entrambi i lati di ogni pannello da incasso per abbinarli all'esterno del mobile. Se si usano pannelli personalizzati, è richiesto uno zoccolo personalizzato. Il fondo della cassa non è rifinito.

Maniglie della porta: le maniglie non sono incluse con il prodotto. Per l'installazione sono richieste maniglie personalizzate. Maniglie in alluminio spazzolato sono disponibili come accessorio opzionale.

Accessori opzionali – Installazione a filo o sporgente

Kit con pannello in acciaio inossidabile

SKSWK185RS: cerniera destra (filetti spazzolati orizzontali per installazione della cerniera destra, apertura da sinistra a destra).

SKSWK185LS: cerniera sinistra (filetti spazzolati orizzontali per installazione della cerniera sinistra, apertura da destra a sinistra).

Questa unità può essere installata con un kit opzionale per pannello in acciaio inossidabile. Il kit include un pannello per porta, uno zoccolo e una maniglia. Ordinare l'opzione con cerniera destra o sinistra, a seconda dell'installazione desiderata.

SKSFK800CS: Kit fissaggio cornici

È possibile installare questa unità in un incasso con una profondità di 610 mm (24") con un kit di fissaggio cornici opzionale. Il kit include due elementi di rifinitura laterali in alluminio spazzolato da 2032 mm (80").

Ogni elemento di rifinitura è largo 127 mm (5") con un lato anteriore da 3 mm (1/8").

SKSHK310HS: Maniglie con pannelli personalizzati M

805 mm (31 11/16") Maniglia media – Alluminio spazzolato

SKSHK480HS: Maniglie con pannelli personalizzati L

1219 mm (48") Maniglia lunga – Alluminio spazzolato

SKSFJ800P: Kit per doppia installazione (unione)

Quando questo vano cantina a colonna viene installato con altri frigoriferi o congelatori a colonna, per l'installazione è richiesto questo kit.

Suggerimenti di design

Il kit con pannello in acciaio inossidabile può essere usato per l'installazione a filo con profondità di incasso da 635 mm (25") oppure per l'installazione sporgente con profondità di incasso da 610 mm (24").

Per le installazioni di ammodernamento/sostituzione in cui l'incasso esistente ha una profondità di 610 mm (24"), si consiglia il kit di fissaggio cornici opzionale.