


SKSFD3604P

# Frigorifero da incasso French Door 36"

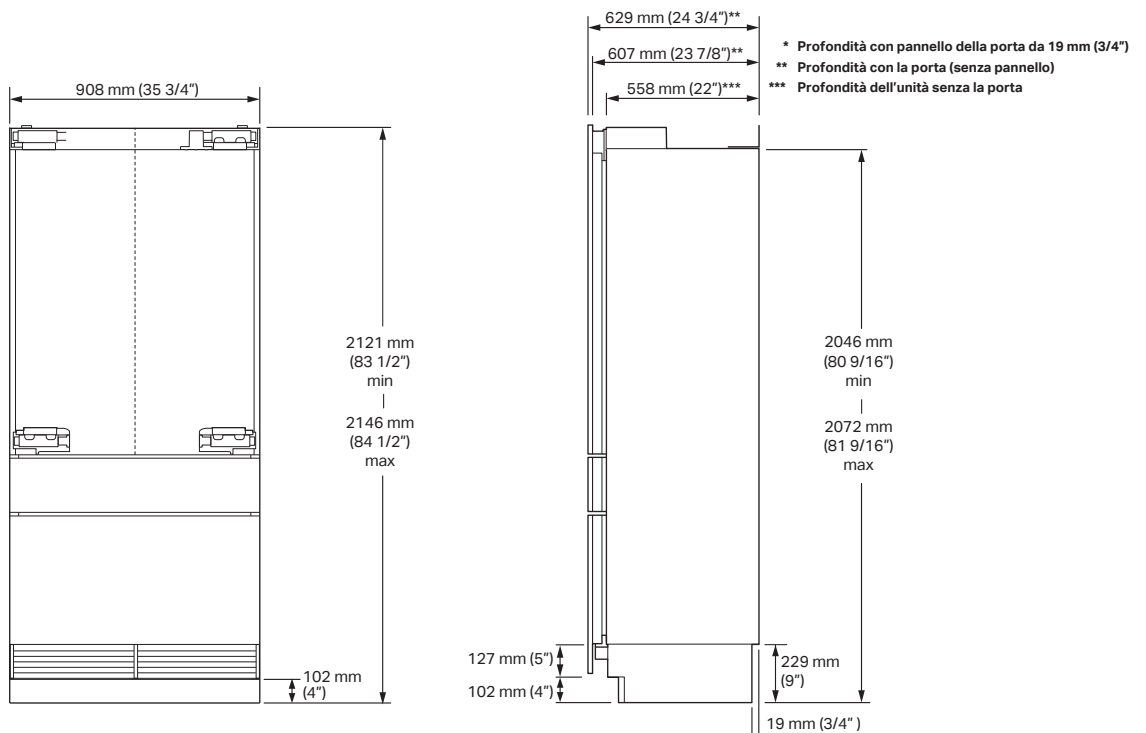

VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE

## SKSFD3604P

### Modello

Tipo di porta	Pannellabile
Cerniere	Piatte
Finitura interna	Metallo

### Etichetta Energetica

Classe di efficienza energetica	F
Capacità netta totale	486 l
Capacità netta frigorifero	372
Capacità netta congelatore	114
Livello sonoro massimo	< 39 dbA Max
Qualifica ENERGY STAR®	●
Consumo energia totale annuo (kW/h)	382
Classe climatica	SN-T
Classificazione congelatore	****

### Caratteristiche Generali

No-Frost	●
Compressore Linear inverter	●
2 Sistemi raffreddamento indipendenti	2 compressori
Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iOS/Android	●
Sbrinamento adattivo automatico	●
Modalità	Ice Plus, Demo, Icemaker On / Off, Power On / Off, Temp Control, Water Filter Reset, Smart Diagnosis, WI-FI
Raffreddamento rapido	●
Dispenser d'acqua integrato	●
Collegamento alla rete idrica	●
Filtro dell'acqua (6 mesi)	●
Cassetto di conservazione congelatore completamente estensibile	Soft closing
Modalità del cassetto convertibile	Congelatore, Carne e pesce (-1°C), Bevande fredde (1°C), Frigorifero gastronomia (3°C), Vino fresco (5°C)
Divisori del cassetto convertibile	2
Ripiani di conservazione	2 a mensola regolabili, 1 fisso
Design dei cassetti	2 con guide telescopiche e soft closing
Illuminazione True-View®	●
Balconcini per porta in alluminio con inserti amovibili	6 a mensola
Capacità del portaghiaccio amovibile	2 kg
Comandi digitali con display a LED bianco	●
Indicatore del filtro dell'acqua	●
Produzione di ghiaccio (24 ore)	1.6 kg
Ghiaccio On / Off	●
Temperature di funzionamento	Frigorifero: 0°C a 6°C / Cassetto superiore: convertibile con 5 temperature / Cassetto congelatore: -24°C a -16°C

### Installazione

Parte anteriore a quattro punti regolabile con 4 ruote	●
Metodo di montaggio al mobile	Superiore senza viti a vista
Accesso frontale	●
Staffa antiribaltamento inclusa	●

### Specifiche tecniche

Alimentazione richiesta	230 V, 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione	2200 mm (86,6")
Larghezza totale	908 mm (35,7")
Altezza totale	2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5" ~ 84.4")
Profondità totale	607 mm (23,8")
Peso netto	219 kg
Peso di spedizione	241 kg


### Accessori

Kit con pannello in acciaio inossidabile / maniglia / zoccolo	SKSPK360FS
Kit di fissaggio cornici	SKSFK800CS
Maniglia in alluminio spazzolato Media – 31 11/16" SKSHK310HS	SKSHK310HS
Filtro dell'acqua di ricambio	LT1000P-S



Scarica  
il manuale  
d'uso

## Dimensioni d'incasso – Installazione a filo o sporgente

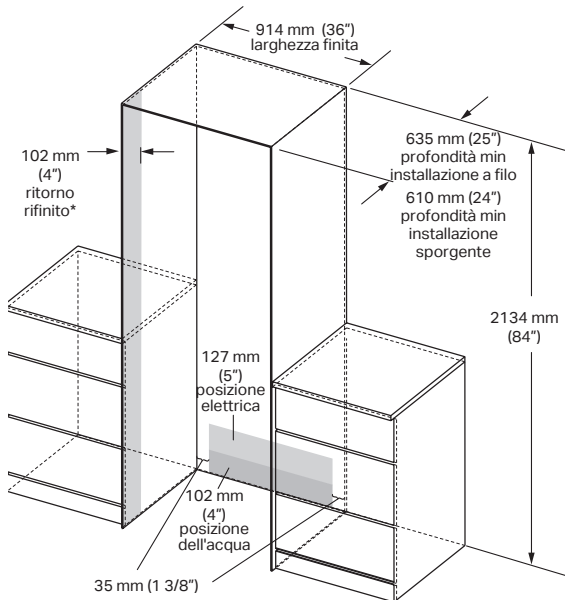

\* Si consiglia un ritorno rifinito di 102 mm (4") come minimo abbinato all'esterno del mobile su tutti i lati e nella parte superiore dell'apertura dell'incasso. L'area ombreggiata sarà visibile dopo l'installazione.

### Note

È possibile installare il frigorifero a filo o sporgente con un pannello personalizzato da 19 mm (3/4") o con il kit opzionale di pannelli in acciaio inossidabile.

**A filo** – Con una profondità di incasso da 635 mm (25"), il lato anteriore del frigorifero si trova a filo con la profondità da 635 mm (25") dei mobili adiacenti.

**Sporgente** – Con una profondità di incasso da 610 mm (24"), il lato anteriore del frigorifero sporge di 19 mm (3/4") circa rispetto alla profondità da 610 mm (24") dei mobili adiacenti.

### Caratteristiche elettriche

È richiesta un'alimentazione da 115 V, 60 Hz, 15 o 20 A.

Si consiglia un circuito derivato o un disgiuntore individuale correttamente messo a terra. Installare una presa elettrica a tre correttamente messa a terra, incassata nella parete posteriore. La presa elettrica deve trovarsi nella posizione illustrata sulla parete posteriore.


### Linea dell'acqua

È richiesta una fornitura di acqua fredda per il funzionamento del dispenser dell'acqua. La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 1,37 e 8,27 bar (20 e 120 p.s.i.).

La tubazione deve avere una lunghezza sufficiente a raggiungere la parte anteriore del frigorifero. Prevedere una tubazione sufficiente a effettuare una curva per inserirsi nel raccordo della linea dell'acqua. La linea dell'acqua può entrare in un'apertura nel pavimento o nella parete posteriore. Installare una valvola di arresto tra la valvola dell'acqua della macchina del ghiaccio e l'alimentazione dell'acqua fredda nell'abitazione.


## Ingombri d'Installazione

VISTA DALL'ALTO

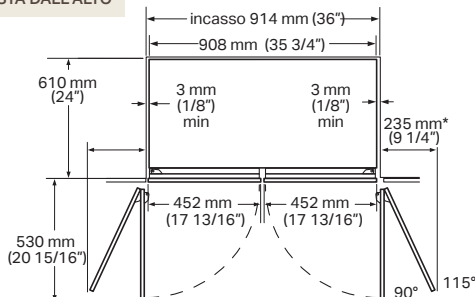

\* A questa dimensione è necessario aggiungere la maniglia della porta.

\*\* Varia a seconda dello spessore del pannello personalizzato del mobile. I pannelli della porta nel kit per pannello in acciaio inossidabile di Signature Kitchen Suite hanno uno spessore di 19 mm (3/4").




### Note

**Disimpegni di apertura della porta:** l'installazione deve prevedere dei disimpegni rispetto alle pareti o ai mobili adiacenti. Il frigorifero è dotato di un fermaporta a 2 posizioni. L'apertura della porta impostata in fabbrica su 115° è regolabile su 90° se il disimpegno rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti è limitato.

**Disimpegni della maniglia della porta:** la profondità della maniglia della porta deve essere aggiunta alla dimensione annotata per determinare i disimpegni totali richiesti rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti. Tale disimpegno varia a seconda della maniglia personalizzata usata. Quando si usa il kit per pannello della porta in acciaio inossidabile e la maniglia in alluminio spazzolato (accessori opzionali), il disimpegno della maniglia della porta con la porta aperta a 115° è 406 mm (16").

## Dimensione dei pannelli personalizzati – Installazione a filo

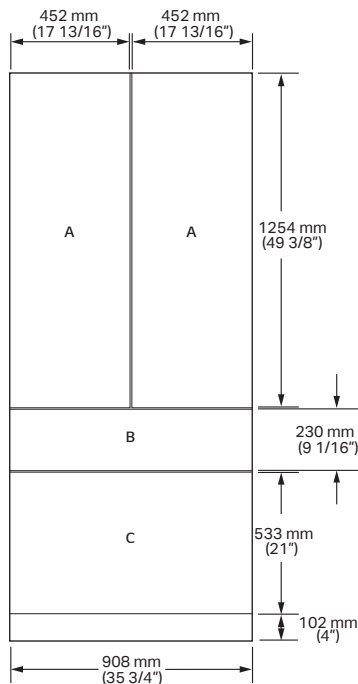

### Note

Queste unità sono progettate per la personalizzazione con pannelli decorativi. Sono richiesti pannelli per porta personalizzati da installare in loco o con il kit opzionale di pannelli in acciaio inossidabile.

**Per i pannelli personalizzati:** usare i modelli in dotazione con le unità per preparare i fori per il montaggio delle staffe dei pannelli (in dotazione con l'unità). In dotazione con il prodotto ci sono anche le viti di regolazione e le istruzioni.

Peso max dei pannelli:

A – Pannelli per cassetto per alimenti freschi: 15 kg (33 libbre)

B – Pannello per cassetto convertibile: 10 kg (22 libbre)

C – Pannello per cassetto congelatore: 15 kg (33 libbre)

### Suggerimenti di design

Saranno visibili 102 mm (4") sui lati interni del ritorno del mobile.

Si consiglia di rifinire entrambi i lati di ogni pannello da incasso per abbinarli all'esterno del mobile.

Se si usano pannelli personalizzati, è richiesto uno zoccolo personalizzato. Il fondo della cassa non è rifinito.

**Maniglie della porta:** le maniglie non sono incluse con il prodotto. Per l'installazione sono richieste maniglie personalizzate. Le maniglie in alluminio spazzolato sono disponibili come accessorio opzionale.

## Accessori opzionali – Installazione a filo o sporgente

### SKSPK360FS: Kit con pannello in acciaio inossidabile

Questo frigorifero può essere installato con un kit opzionale per pannello in acciaio inossidabile. Il kit include due pannelli per i cassetti per alimenti freschi, un pannello per il cassetto convertibile, un pannello per il cassetto congelatore, uno zoccolo e quattro maniglie.

### SKSFK800CS: Kit fissaggio cornici

È possibile installare questa unità in un incasso con profondità di 610 mm (24") con un kit di fissaggio cornici opzionale. Il kit include due elementi di rifinitura laterali in alluminio spazzolato da 2032 mm (80").

Ogni elemento di rifinitura è largo 127 mm (5") con un lato anteriore da 3 mm (1/8").

### SKSHK310HS: Maniglie con pannelli personalizzati

Maniglia media 805 mm (31 11/16") – Alluminio spazzolato

### Suggerimenti di design

Il kit con pannello in acciaio inossidabile può essere usato per l'installazione a filo con profondità di incasso da 635 mm (25") oppure per l'installazione sporgente con profondità di incasso da 610 mm (24").

Per le installazioni di ammodernamento/sostituzione in cui l'incasso esistente ha una profondità di 610 mm (24"), si consiglia il kit di fissaggio cornici opzionale.