



Piano a induzione Flex Silver



Dimensioni di incasso – Installazione standard

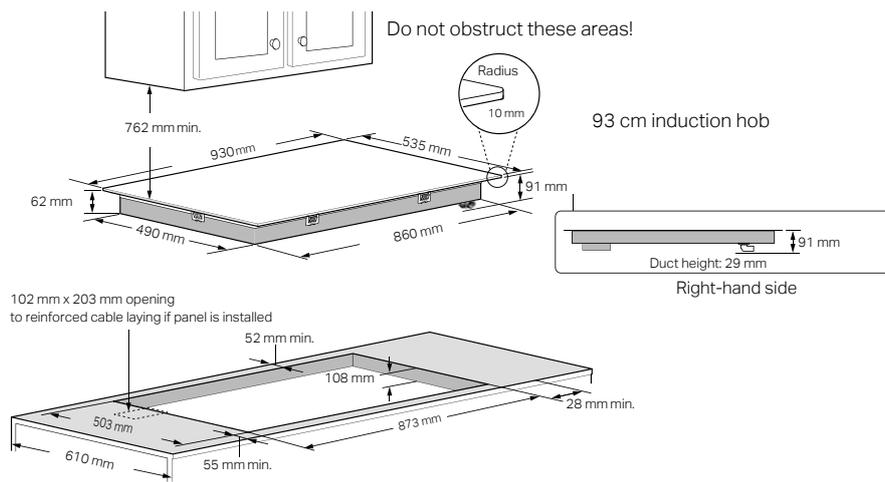

Dimensioni di incasso – Installazione a filo

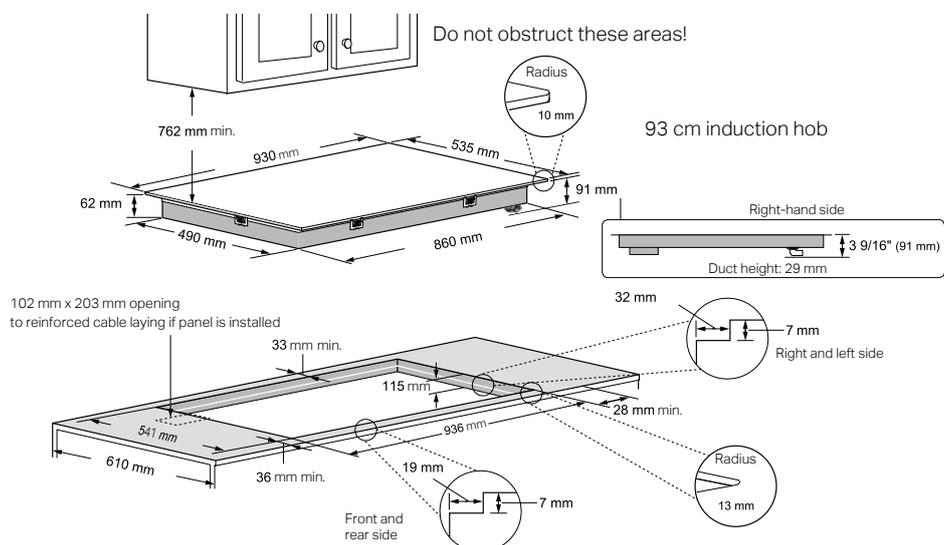

SKSIT3621MS

Modello	EAN: 8806084782373
Standard / filo	Standard / filo
Finitura	Metallic Silver
Caratteristiche Generali	
Comandi	Display LCD TFT da 7"
Stampa del logo	Soft Print sotto il vetro
Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iOS Android	●
Cooking indicator light (rossa)	●
Cuocere a fuoco lento	●
Fondere	●
Turbo	●
Numeri di livelli di potenza	17
Blocco pulizia	●
Gestione luminosità display	5 livelli
Orologio	●
Rilevamento automatico pentole e padelle	●
Timer	●
Zone cottura	
Potenza della zona flex anteriore destra e sinistra	1.700 W
Potenza della zona flex anteriore destra e sinistra (modalità Turbo)	3.400 W
Potenza della zona flex posteriore destra e sinistra	1.700 W
Potenza della zona flex posteriore destra e sinistra (modalità Turbo)	3.400 W
Potenza dell'intera zona flex destra e sinistra	3.300 W
Potenza dell'intera zona flex destra e sinistra (modalità Turbo)	3.650 W
Potenza della doppia zona centrale	3.400 W
Potenza della doppia zona centrale (modalità Turbo)	6.800 W
Dimensioni della zona flex anteriore destra	21,5 x 18,0 cm
Dimensioni della zona flex anteriore sinistra	21,5 x 18,0 cm
Dimensioni della zona flex posteriore destra	21,5 x 18,0 cm
Dimensioni della zona flex posteriore sinistra	21,5 x 18,0 cm
Dimensioni dell'intera zona flex destra e sinistra	21,5 x 36,0 cm
Dimensioni della doppia zona centrale	ø 28,0 cm
Consumo energetico	
Consumo energetico della zona flex anteriore sinistra	193,1 Wh/kg
Consumo energetico della zona flex anteriore destra	193,1 Wh/kg
Consumo energetico della zona flex posteriore sinistra	193,1 Wh/kg
Consumo energetico della zona flex posteriore destra	193,1 Wh/kg
Consumo energetico del Dual zone Center	197,8 Wh/kg
Consumo energetico del piano calcolato per kg	194,0 Wh/kg
Specifiche Tecniche	
Tipologia di piano cottura	Piano cottura a incasso
Tecnologia di riscaldamento	Zone di cottura a induzione e zone di cottura
Numero di zone e/o aree di cottura	5
Assorbimento massimo	10.200 W
Disgiuntore	50 A
Alimentazione richiesta	230 V~, 50 Hz
Tipo di spina	No Plug
Allacciamento	Cavo flessibile a 3 fili da 1630 mm nel condotto
Energia	Elettrica
Dimensioni dell'intero apparecchio (H x L x P)	91x930x535 mm (4"x36"x21")
Dimensioni ritaglio richieste (A x L x P)	146x873x503 mm (5.7"x34"x19")
Distanza minima dal bancone anteriore	55 mm (2.1")
Distanza minima dalla parete posteriore	52 mm (2")
Peso netto	22,9 kg
Peso della Spedizione	26,6 kg
Consumo in modalità Standby	0,5 W