



SKSFD4826P

Frigorífico incorporado con French door 48"

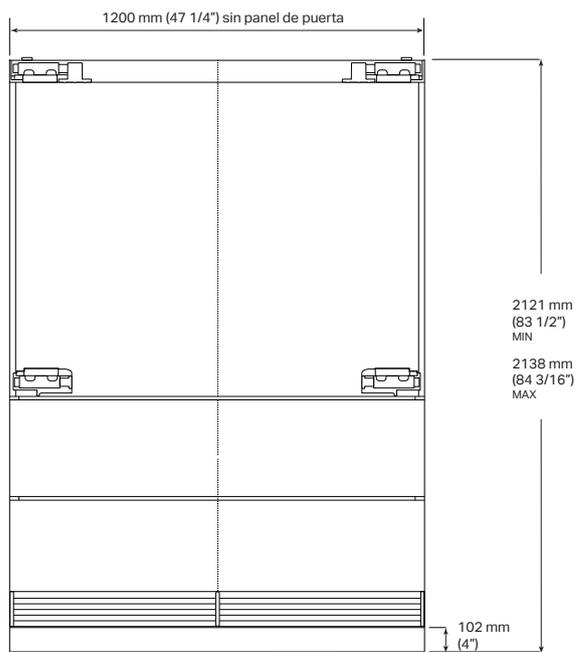

VISTA FRONTAL

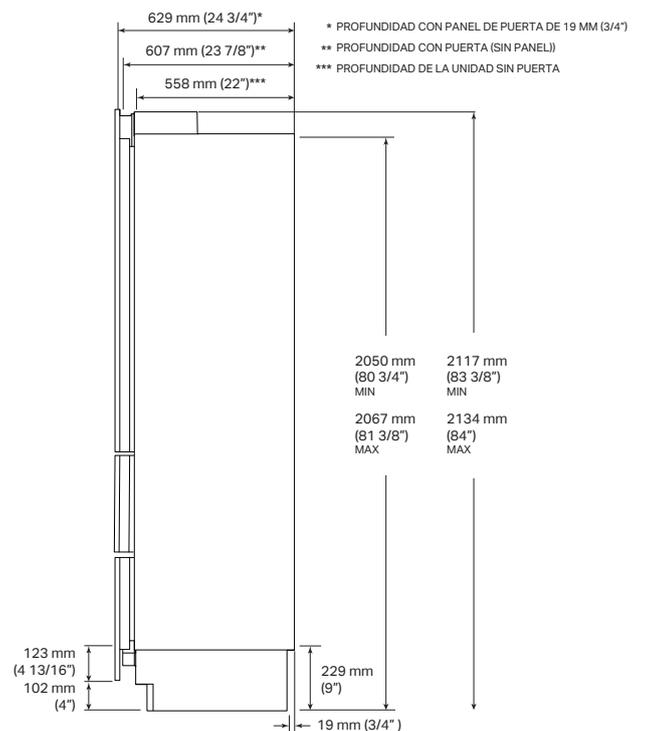

VISTA LATERAL

SKSFD4826P

Modelo

Tipo de puerta	Panel
Acabado interior	Acero inoxidable

Etiqueta energética

Capacidad neta total	735 L
Capacità netta frigorifero	518 L
Capacità netta congelatore	215 L
Nivel sonoro máximo	39 dbA Max
Clasificación ENERGY STAR®	●
Consumo energía totale annuo (kW/h)	411
Clase climática	SN-T
Clasificación del congelador	****

Características generales

No-Frost	●
Compresores de doble inductor	●
Evaporadores de doble efecto	●
Wi-Fi habilitado para control SmartThinQ® con aplicación iOS/Android	●
Descongelación automático adaptativo	●
Funciones	Sabbath, Ice Plus, Demo, Icemaker On / Off, Power On / Off, Temp Control, Water Filter Reset, Smart Diagnosis, WiFi, Smart Grid
Enfriamiento rápido	●
Dispensador de agua integrado	●
Conexión a la red hídrica	●
Filtro de agua (6 meses)	●
Cajón de almacenamiento del congelador de extensión total	2 Cierre suave / Cierre automático
Cajón doble de la máquina de hielo de extensión	1 Cierre suave / Cierre automático
Cajón convertible de extensión total	1 Cierre suave / Cierre automático
Modo del cajón convertible	Congelador (de -21°C a -15°C), Carne / Marisco (-1°C), Bebidas frías (0°C), Nevera / Fiambreros (3°C), Vino frío (5°C)
Divisores del cajón convertible	1
Estantería	4 luces LED regulables, 1 fija
Diseño de los cajones	4 con guías telescópicas y cierre suave
Iluminación LED interior oculta	●
Compartimientos para puerta de aluminio con insertos extraíbles	6
Máquinas de hielo dobles con Craft Ice™	●
Pantalla táctil LCD	●
Indicador del filtro de agua	●
Producción de hielo (24 h), en cubitos	1.6 kg
Producción de hielo (24 h) Craft Ice™	1.6 kg
Hielo On/Off	●
Temperaturas de funcionamiento	Refrigerador (de -1°C a 6°C), Cajón Convertible (5 Modos Preestablecidos) Cajones del congelador (de -21° a -15° C)

Instalación

Frontal de cuatro puntos ajustable con 5 ruedas	●
Método de montaje en armario	Superior sin tornillos visibles
Acceso frontal	●
Soporte antivuelco incluido	●


Especificaciones técnicas

Alimentación necesaria	115 V, 60 Hz, 15 Amp
Longitud del cable de alimentación	2200 mm (86,6")
Anchura total (pulgadas)	1200 mm (47 1/4")
Altura total (pulgadas)	2121 mm (83 1/2") MIN ~ 2146 mm (84 1/2") MAX
PProfundidad total sin panel ni asas (pulgadas)	629 mm (24 3/4")
Peso neto	303 kg
Peso del envío	329 kg

Accesorios



Kit con panel de acero inoxidable / manilla / zócalo	SKSPK480FS
Kit de cubierta de pared lateral en caso de instalación no enrasada	SKSFK800CS
Manilla de aluminio cepillado Mediana – 805 mm	SKSHK310HS
Manilla de aluminio cepillado Corta – 578 mm	SKSHK230HS
Filtro de agua de repuesto	LT1000P

Notas de instalación

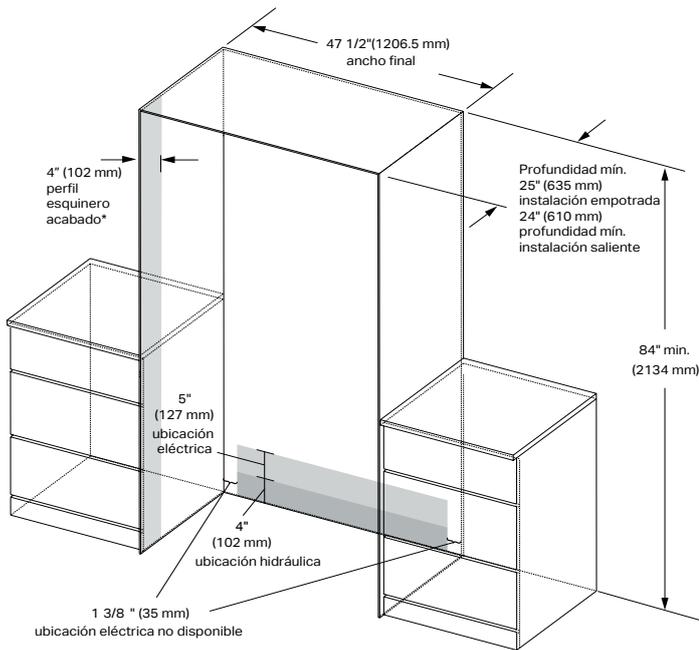

Se recomienda un perfil esquinero acabado mínimo de 102 mm (4") que coincida con el exterior del armario en todos los lados y en la parte superior de la abertura del corte. La zona sombreada será visible después de la instalación..

VISTA DESDE ARRIBA

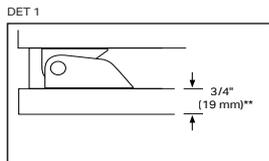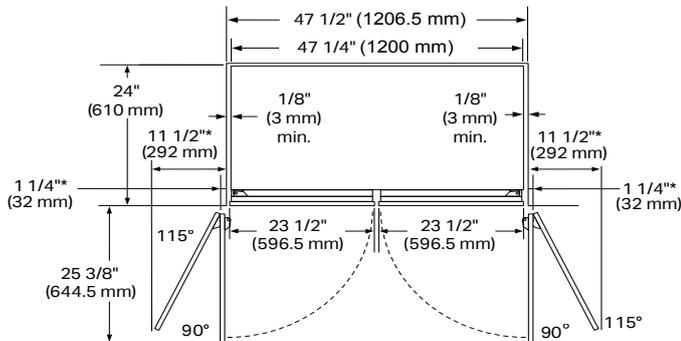

*El tirador de la puerta debe añadirse a esta dimensión.

**Varía en función del grosor del panel del armario personalizado. 3/4" (19 mm) son relevantes cuando se utiliza el kit de panel de puerta de acero inoxidable (accesorio opcional).

Dimensiones del hueco

El frigorífico puede instalarse de forma empotrada con un panel a medida de 3/4" o con un kit opcional de panel de acero inoxidable. Con una profundidad de corte de 25" (635 mm), la cara frontal del frigorífico encaja a ras con los armarios adyacentes de 25" (635 mm) de profundidad.

Instalación eléctrica

Se requiere una fuente de alimentación de 115 V, 60 Hz y 15 amperios. Se recomienda utilizar un circuito derivado o disyuntor individual debidamente conectado a tierra. Instale un receptáculo eléctrico de 3 clavijas debidamente conectado a tierra empotrado en la pared trasera. La instalación eléctrica debe situarse en la pared trasera, tal como se indica en este documento.

Nota: no se recomienda el uso de un interruptor de falla a tierra.

Instalación hidráulica

Se necesita un suministro de agua fría para el funcionamiento automático de la máquina de hielo. La presión del agua debe oscilar 20 y 120 p.s.i.

La tubería debe ser lo suficientemente larga como para llegar hasta la parte delantera del frigorífico. Deje suficiente tubería para alojar un codo que conduzca a la conexión de la línea de agua.

La línea de agua puede entrar por una abertura a través del suelo o de la pared trasera.

Instale una llave de paso entre la válvula de agua de la máquina de hielo y el suministro de agua fría de la vivienda.

Notas

Espacios libres para la apertura de la puerta


La instalación debe tener en cuenta espacios libres respecto de las paredes o los armarios adyacentes. Este frigorífico está equipado con un tope de puerta de 2 posiciones. El ángulo de apertura de la puerta de 115° ajustado de fábrica puede regularse a 90° si el espacio libre respecto a los armarios o paredes adyacentes es reducido.

Espacios libres para el tirador de la puerta

La profundidad del tirador de la puerta debe añadirse a la dimensión indicada para determinar los espacios libres totales necesarios para los armarios o paredes adyacentes. Este espacio libre variará en función del tirador personalizado utilizado. Cuando se utiliza el Kit de panel de puerta de acero inoxidable con tiradores o los tiradores de aluminio cepillado (accesorios opcionales), el espacio libre para los tiradores de la puerta con la puerta abierta a 115° es de 305 mm (12").

SKSFD4826P

Paneles personalizados

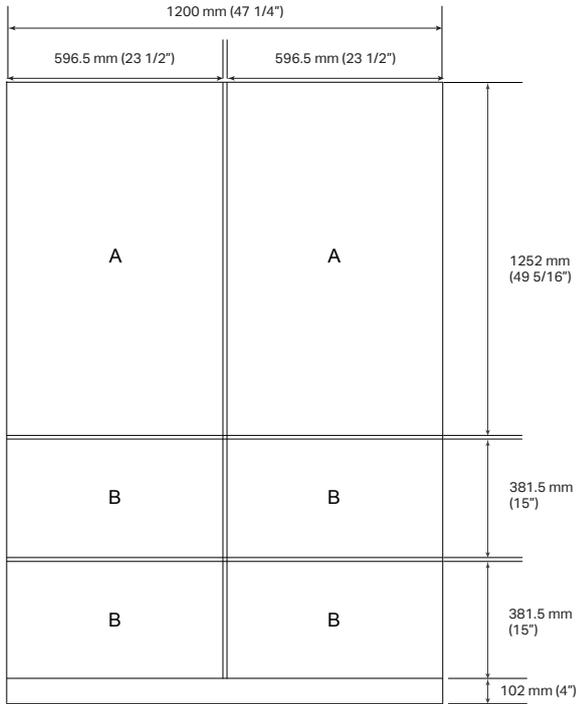

Opciones de panel

Estas unidades han sido diseñadas para personalizarse con paneles decorativos. Se requieren paneles de puerta personalizados instalados in situ o un kit opcional de paneles de acero inoxidable.

Para paneles personalizados

Utilice las plantillas suministradas con las unidades para pretaladrar los orificios para el montaje de los soportes del panel (suministrados con la unidad). Los tornillos de fijación y las instrucciones también se suministran con las unidades.

Peso máximo del panel

A - Paneles de la puerta de alimentos frescos: 15 kg (33 libbre)

B - Paneles de cajones: 6 kg (14 libbre)


Consejos de diseño

En los lados interiores del perfil esquinero del mueble serán visibles 102 mm (4"). Se recomienda que ambos lados de cada panel recortado estén acabados para que coincidan con el exterior del armario. Si se utilizan paneles a medida, se requiere un rodapié a medida. La parte inferior de la caja está inacabada.

Tiradores de puerta

Los tiradores no se incluyen con el frigorífico. Se requieren tiradores a medida para la instalación. Los tiradores de aluminio cepillado están disponibles como accesorio opcional.

Accesorios opcionales

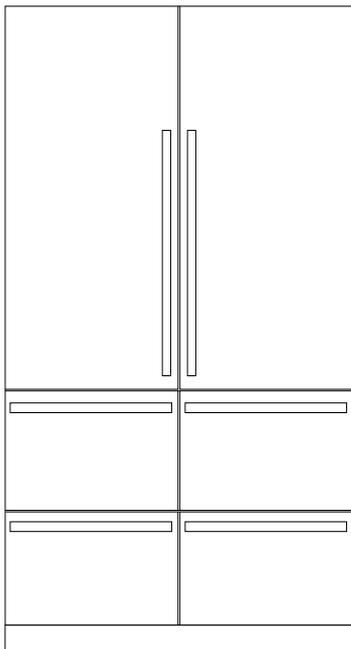

SKSPK480FS - Kit de panel de acero inoxidable para frigorífico/ congelador empotrable de puerta francesa de 48 pulgadas

Este frigorífico puede instalarse con un kit opcional de paneles de acero inoxidable. El kit incluye dos paneles para la puerta de alimentos frescos, cuatro paneles para cajón, un rodapié y seis tiradores.

Tiradores para paneles a medida

SKSHK310HS - Tirador mediano 31 805 mm (11/16") para puertas - Aluminio cepillado

SKSHK230HS - Tirador corto para cajones 22 578 mm (3/4") - Aluminio cepillado

SKSFK800CS - Kit de marco

Esta unidad puede instalarse en un hueco de 610 mm (24") de profundidad con un kit de marco opcional. El kit incluye dos piezas de acabado laterales de aluminio cepillado de 2032 mm (80"). Cada pieza de acabado tiene 127 mm (5") de profundidad con una cara frontal de 3 mm (1/8").