



SKSFD4826P

Frigorifero combinato French Door da incasso 48"

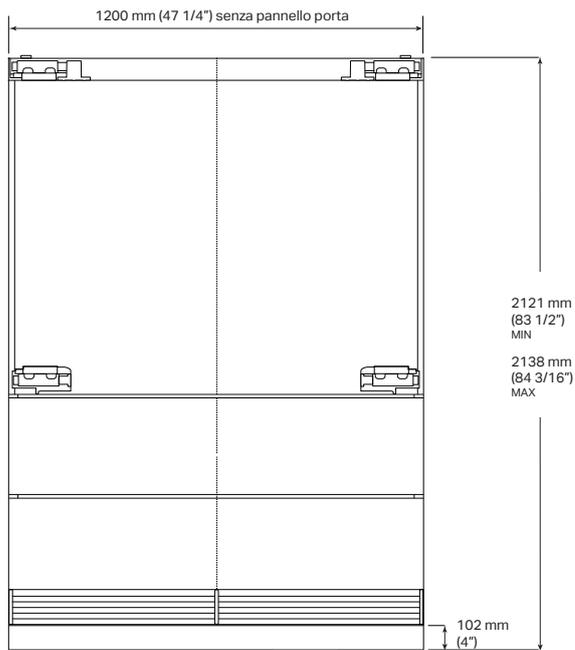

VISTA FRONTALE

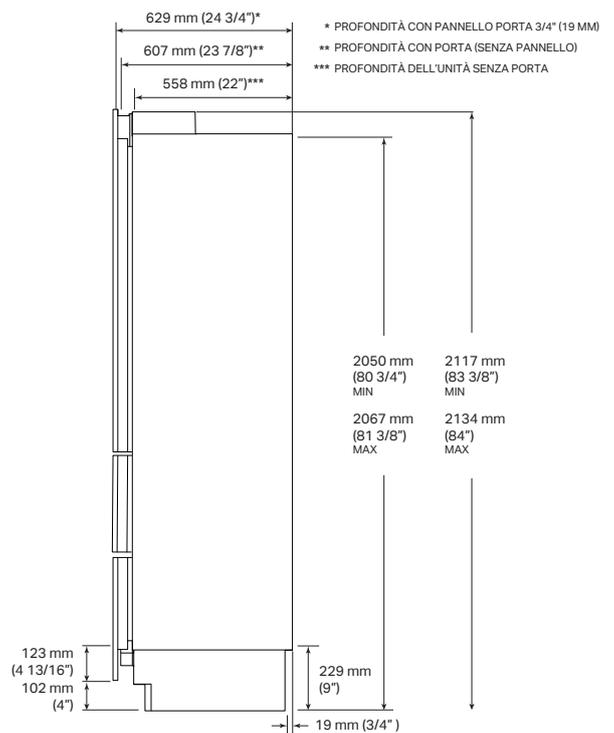

VISTA LATERALE

SKSFD4826P

Modello

Tipo di porta	Pannellabile
Finitura interna	Acciaio Inox

Etichetta Energetica

Capacità netta totale	735 L
Capacità netta frigorifero	518 L
Capacità netta congelatore	215 L
Livello sonoro massimo	39 dbA Max
Qualifica ENERGY STAR®	●
Consumo energia totale annuo (kW/h)	411
Classe climatica	SN-T
Classificazione congelatore	****

Caratteristiche Generali

No-Frost	●
Doppio compressore Inverter	●
Doppi evaporatori	●
Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iOS/Android	●
Sbrinamento adattivo automatico	●
Modalità	Sabbath, Ice Plus, Demo, Icemaker On / Off, Power On / Off, Temp Control, Water Filter Reset, Smart Diagnosis, WiFi, Smart Grid
Raffreddamento rapido	●
Dispenser d'acqua integrato	●
Collegamento alla rete idrica	●
Filtro dell'acqua (6 mesi)	●
Cassetto di conservazione congelatore completamente estensibile	2 Soft Close / Self Close
Cassetto doppio ghiaccio a estrazione totale	1 Soft Close / Self Close
Cassetto convertibile a estrazione totale	1 Soft Close / Self Close
Modalità del cassetto convertibile	Congelatore (da -21°C a -15° C), Carne / Frutti di mare (-1° C), Bevande fredde (0° C), Frigorifero / gastronomia (3° C), Vino fresco (5° C)
Divisori del cassetto convertibile	1
Ripiani di conservazione	4 regolabili con illuminazione a LED, 1 fisso
Design dei cassetti	4 con guide telescopiche e soft closing
Illuminazione interna LED nascosta	●
Balconcini per porta in alluminio con inserti amovibili	6
Doppio dispenser ghiaccio con Craft Ice™	●
Schermo LCD touch	●
Indicatore del filtro dell'acqua	●
Produzione di ghiaccio cubetti (24 ore)	1.6 kg
Produzione di ghiaccio Craft Iced (24 ore)	1.6 kg
Ghiaccio On / Off	●
Temperature di funzionamento	Frigorifero (da -1° C a 6° C), Cassetto convertibile (5 modalità preimpostate), Cassetti congelatore (da -21° a -15° C)

Installazione

Parte anteriore a quattro punti regolabile con 5 ruote	●
Metodo di montaggio al mobile	Superiore senza viti a vista
Accesso frontale	●
Staffa antiribaltamento inclusa	●


Specifiche tecniche

Alimentazione richiesta	115 V, 60 Hz, 15 Amp
Lunghezza del cavo di alimentazione	2200 mm (86,6")
Larghezza totale	1200 mm (47 1/4")
Altezza totale	2121 mm (83 1/2") MIN ~ 2146 mm (84 1/2") MAX
Profondità con pannello della porta	629 mm (24 3/4")
Peso netto	303 kg
Peso di spedizione	329 kg

Accessori


Kit con pannello in acciaio inox / maniglia / zoccolo	SKSPK480FS
Kit di copertura pareti laterali nel caso di installazione non a filo	SKSFK800CS
Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm	SKSHK310HS
Maniglia in alluminio spazzolato Corta – 578 mm	SKSHK230HS
Filtro dell'acqua di ricambio	LT1000P

Note di installazione

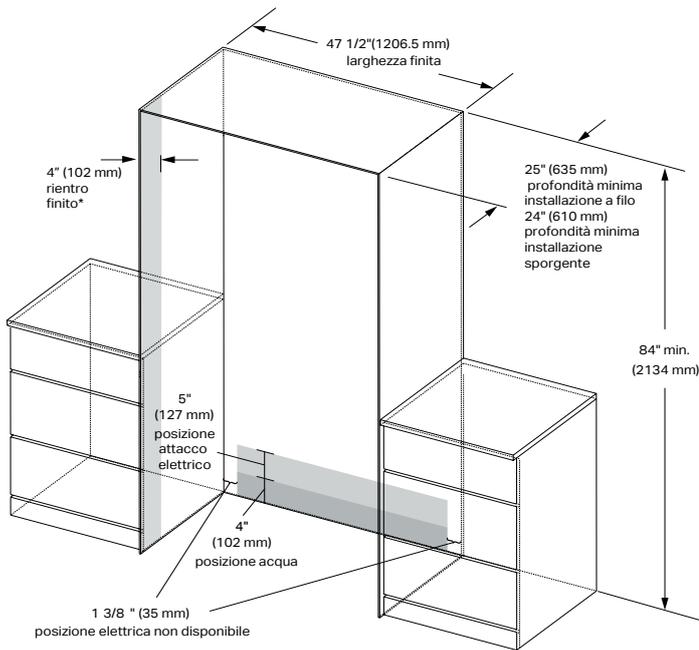


Si consiglia un minimo di 4" (102 mm) di rientro finito che combaci con l'esterno del mobile su tutti i lati e in cima all'apertura di incasso. La zona ombreggiata sarà visibile dopo l'installazione.

VISTA DALL'ALTO

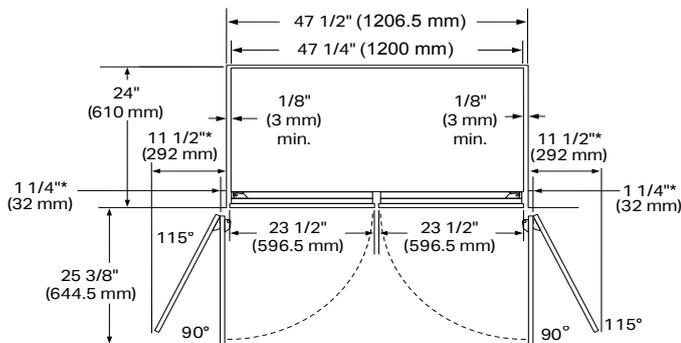

DET 1



*La maniglia della porta deve essere aggiunta a questa misura.

**Varia a seconda dello spessore del pannello del mobile personalizzato. 3/4" (19 mm) si applica quando si utilizza il kit pannello porta in acciaio inox (accessorio opzionale).

Dimensioni incasso

È possibile installare il frigorifero a filo con un pannello personalizzato da 3/4" o con il kit opzionale di pannelli in acciaio inossidabile. Con una profondità di incasso di 635 mm (25"), la parte anteriore del frigorifero si adatta a filo con la profondità di 635 mm (25") dei mobili adiacenti.

Caratteristiche elettriche

È richiesta un'alimentazione elettrica da 115V, 60Hz., 15 amp. Si consiglia un circuito derivato o un disgiuntore individuale correttamente messo a terra. Installare una presa elettrica a tre correttamente messa a terra, incassata nella parete posteriore. La presa elettrica deve trovarsi nella posizione illustrata sulla parete posteriore.

Nota: si sconsiglia l'uso di GFI (interruttore automatico di terra).

Collegamento idrico

È richiesta un'alimentazione di acqua fredda per il funzionamento del dispenser del ghiaccio automatico. La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 20 e 120 p.s.i. Il sistema di tubatura deve avere una lunghezza sufficiente a raggiungere la parte anteriore del frigorifero. Prevedere una tubazione sufficiente a effettuare una curva per inserirsi nel raccordo della linea dell'acqua. La linea dell'acqua può entrare attraverso un'apertura nel pavimento o nella parete posteriore.

Installare una valvola di arresto tra la valvola dell'acqua della macchina del ghiaccio e l'alimentazione dell'acqua fredda nell'abitazione.

Note

Spazi liberi di apertura porte


L'installazione deve prevedere dei disimpegni rispetto alle pareti o ai mobili adiacenti. Il frigorifero è dotato di un fermaporta a 2 posizioni. L'apertura della porta impostata in fabbrica a 115° è regolabile a 90° se il disimpegno rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti è limitato.

Spazi liberi maniglia porte

La profondità della maniglia della porta deve essere aggiunta alla dimensione annotata per determinare gli spazi liberi totali richiesti rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti. Tale disimpegno varia a seconda della maniglia personalizzata usata. Quando si usa il kit per pannello porta in acciaio inossidabile con maniglie o le maniglie in alluminio spazzolato (accessori opzionali), il disimpegno della maniglia della porta con porta aperta a 115° è 12" (305 mm).

SKSFD4826P

Pannelli personalizzati

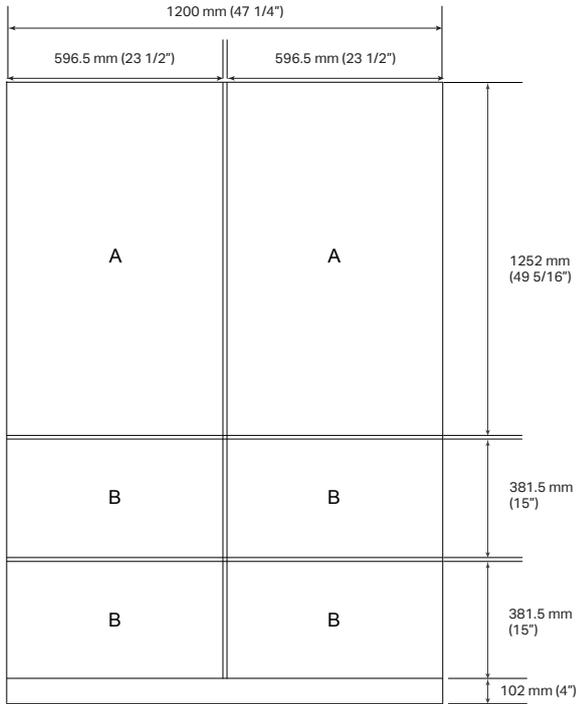

Opzioni di pannellatura

Queste unità sono progettate per essere personalizzate con pannelli decorativi. È necessario installare sul posto i pannelli personalizzati per le porte o un kit opzionale con pannelli in acciaio inox.

Pannellatura Custom

Utilizzare le dime fornite con le unità per praticare i fori per montare le staffe del pannello (fornite con l'unità). In dotazione con le unità sono incluse anche le viti di regolazione e le istruzioni.

Peso massimo del pannello

A - Pannelli per cassetto alimenti freschi: 15 kg (33 libbre)

B - Pannelli dei cassetti: 6 kg (14 libbre)

Design Tips


4" (102 mm) saranno visibili sui lati interni del rientro dei mobili. Si consiglia di rifinire entrambi i lati di ogni pannello da incasso per abbinarli all'esterno del mobile.

Se si usano pannelli personalizzati, è richiesto uno zoccolo personalizzato. Il fondo della cassa non è rifinito.

Maniglie delle porte

Le maniglie non sono incluse nel frigorifero. Per l'installazione sono richieste maniglie personalizzate. Sono disponibili maniglie in alluminio spazzolato come accessorio opzionale.

Accessori opzionali

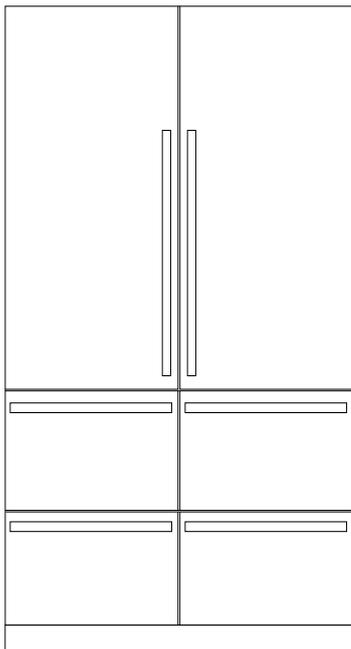

SKSPK480FS - Kit pannello in acciaio inox per frigorifero/ congelatore da incasso French Door da 48 pollici

Questo frigorifero può essere installato con un kit pannello in acciaio inossidabile opzionale. Il kit comprende due pannelli porte per alimenti freschi, quattro pannelli per cassetti, uno zoccolo e sei maniglie.

Maniglie da utilizzare con i pannelli personalizzati

SKSHK310HS - Maniglia media per porte da 31 11/16" (805 mm)
Alluminio spazzolato

SKSHK230HS - Maniglia corta per cassetti da 22 3/4" (578 mm)
Alluminio spazzolato

SKSFK800CS - Kit cornice

È possibile installare questa unità in un incasso con profondità 24" (610 mm) con un kit cornice opzionale. Il kit comprende due cornici laterali in alluminio spazzolato da 80" (2032 mm). Ogni cornice ha una profondità di 5" (127 mm) e una superficie frontale di 1/8" (3 mm).